



AQUAFORTE Dobszűrő

Ár és költséghatékony dobszűrő minőségi automatikával!






- A vízszinthez képest mindössze **10 cm** üzemi vízszinttel működtethető!
- Egymástól függetlenül cserélhető szűrőlemezek, 60 mikronos szűrőszitával szerelve.
- **Max. átfolyás 25m³/ó**
- A szabályzó egység számtalan felhasználóbarát funkcióval van ellátva, úgymint a hajtómotor lassú indítása, kézi tisztítás, folyamatos, óránkénti bekapcsolás funkció stb.
- A váz anyaga HDPE, míg a többi műanyag alkotórész anyaga POM
- 48V DC motor
- **Szivattyúval és gravitációsan is működtethető**, úszókapcsoló helyezhető el mind a befolyó csomák felőli részben, illetve a dobon belüli részben egyaránt
- **3 x Ø110mm befolyó, 2 x Ø110mm kifolyó**
- Ø50mm csatlakozások illetve túlfolyók
- A dobszűrő közepén 40 watt-os vízbe merülő kivitelű amalgám UV lámpa is elhelyezhető
- Méret (H x Sz x M): 47 x 57 x 43 cm. Mérete a csatlakozásokkal és a meghajtással: 50 x 70 x 43cm.

	kód.	EURO
AquaForte dobszűrő szabályzóval és fehér tetővel	SK830	1250,00
Opció	kód	EURO
Átlátszó tető	SK831	89,00
Mosószivattyú M80 (4,8m ³ /ó, 3,4 bar, 550W, 1" belső menet)	RD196	189,00
Búvárszivattyú (7m ³ /ó, 3,6 bar, 750W, 1" belső menet)	RD197	175,00

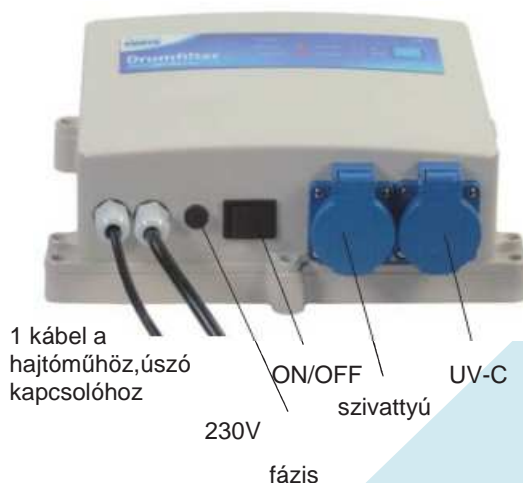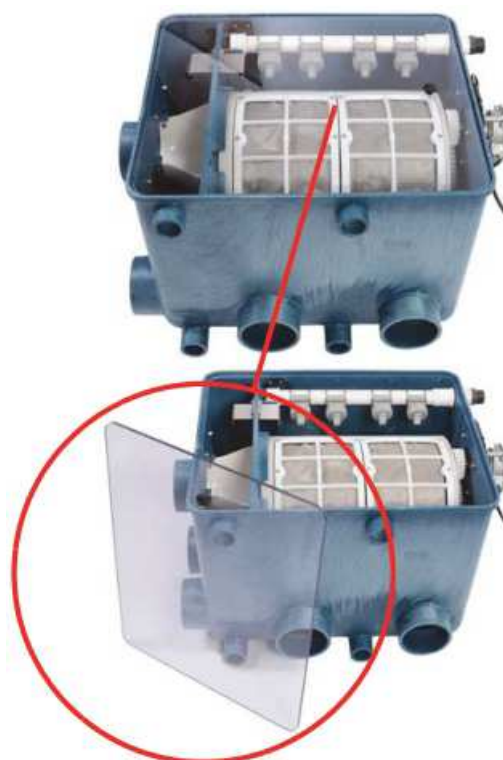

AQUAFORTE Dobszűrő

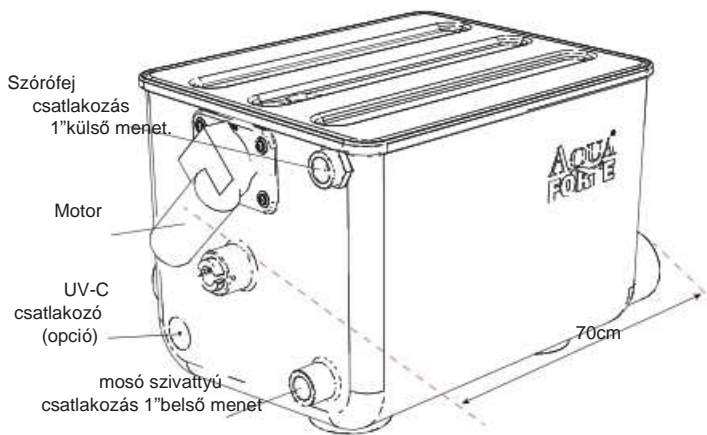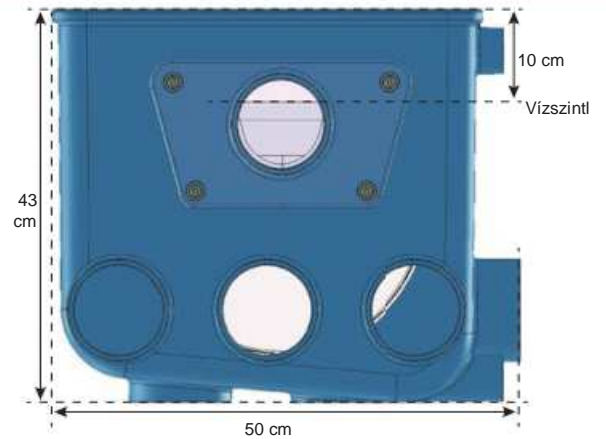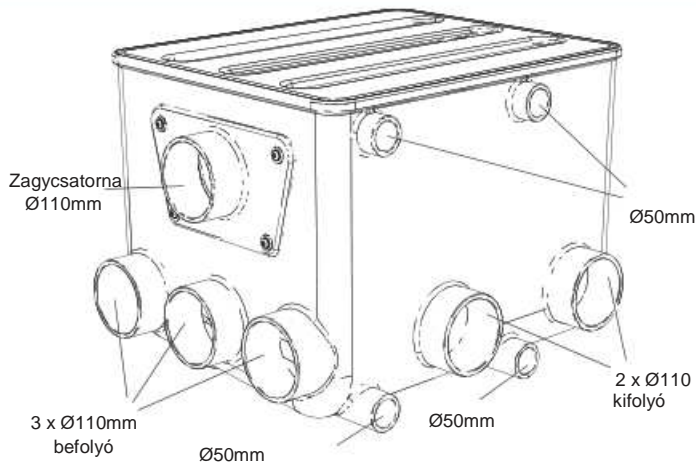

M80 szivattyú



Búvárszivattyú



AQUAFORTE BIO tartály

Az AquaForte dobszűrőhöz csatlakoztatható, 2 darab Ø110mm-es befolyóval, ami könnyen összeköthető a dobszűrő kifolyó csontjaival. Két különálló rekeszből áll, amelyek között a víz "bukó" mozgással tud átfolyni, peremekkel szerelve, ahol 3 darab szűrőtálca helyezhető el (34 x 60mm).

A mozgóágyas szűrőnek használt rekeszben tányér alakú levegőporlasztók is találhatóak 9mm-es csatlakozókkal; a másik szűrőrekesz 5 darab T-profilú szűrőszivacs elhelyezésére alkalmas. Kifolyó: 1 x 90mm. Max. átfolyás: 25³/ó.

TYPE	kód	EURO
Biotartály mozgóágyas modulokkal (Eco Pondchips szűrőanyag) ,T-profilú szivacs	SG560	1085,00
Biotartály üresen	SG562	630,00
Tető	SG566	69,00

AQUA FORTE

