

BÚVÁRSZIVATTYÚK

TPV-200 polimer búvárszivattyú

Egyfázisú szennyvízszivattyú, vortex járókerékkel, akár 200 mm-es zagy szivattyúzására is alkalmas. A tengely rozsdamentes acél, dupla tengelytömítéssel, karbantartást nem igénylő csapággyakkal. 10 m kábelhosszúság.



	kód	EURO	WATT	MAX. m ³ /ó	MAX. H	KG	Kifolyó	Ft
TPV-200	RD340	140,00	200	8,4	7m	3,6	1" (32mm)	44800
TPV-200A úszókapcsolóval	RD341	165,00	200	8,4	7m	3,6	1" (32mm)	52800
TPV-200V függőleges csőkapcsolóval	RD339	176,00	200	8,4	7m	3,6	1" (32mm)	56320

DAB TALLAS

Egyfázisú szivattyúk.



	kód	EURO	WATT	MAX. m ³ /ó	MAX. H.	KG	Kifolyó	Ft
TALLAS E160 polimer max. 3mm szívóoldal	RK262	105,00	90	3,5	3,2 m	2,8	¾"	33600
TALLAS PRO 170A polimer, úszókapcsolóval	RK264	129,00	200	6	6 m	4,5	1¼"	41280
TALLAS PRO 170NA polimer, úszókapcs.nélkül	RK266	118,00	200	6	6 m	4,3	1¼"	37760
VERTY NOVA 200 beépített úszókapcsoló	RK268	177,00	200	7,6	6,8 m	4,2	1¼"	56640
VERTY NOVA 400 beépített úszókapcsoló	RK270	215,00	400	11,8	9 m	5,1	1¼"	68880
TALLAS INOX AV400, rozsdamentes szennyvíz szivattyú úszókapcsolóval	RK272	431,00	1000	19,2	11,5 m	9	1½"	137920



SICCE MASTER DW

Speciális szennyvízes szivattyú, beépített védelemmel az eltömődés ellen. A járókerék beépített automatika (ha bármilyen akadályozza a megfelelő működését) által ellenkező irányba is képes forogni. **Blocked/Reverse/Normal funkció!**

Akár 8 mm-es szennyeződések szivattyúzására is alkalmas. Kifolyó: 1" belső menet. 2 év garancia.

	kód	EURO	WATT	Telj.	MAX.	Ft
Master DW 8000E	RD342	182,00	135	8m ³ /ó	6 m	58240



EGO

Polimer szivattyú beépített úszókapcsolóval – automata, kézi funkció
Csatlakozás: ¾ tömlővég / 1" külső menet
Szenny és tiszta víz szivattyúzására egyaránt alkalmas.
Akár 1mm maradékszinttel! Automata levegőtlenítés..

	kód	EURO	WATT	MAX. M ³ /ó	MAX. emelés	Zagy	Ft
EGO 300 GI-S	RD346	178,00	270	0 - 7,2	6 -1 mtr	max. 4,5 mm	56960
EGO 300 GI-LS	RD347	186,00	270	0 - 7,2	6 -1 mtr	max. 1 mm	59520
EGO 500 GI-S	RD345	191,00	470	0 - 10,2	8 -1 mtr	max. 9 mm	61120



BÚVÁRSZIVATTYÚK

SMARTPUMP

Vízszintjelző szenzorral szerelve, beépítette automatikával.
Szárason futás esetén leáll, és 4 perc után 3 másodpercig működik. Lebegő szilárd szennyeződés átérésztés:3mm. 1" külső menetes csatlakozás.

	kód	EURO	WATT	Telj.	Max emelés	Ft
Smartpump RS-25 E	RD336	138,00	100	4,2m ³ /ó	6 m	44160




Kis méretű (H 23 x SZ 23 x M 35 cm), könnyű, egyszerű a használata, beépített hővédelem.
1" külső menetes csatlakozó, beépített úszókapszolóval

	kód	EURO	WATT	Telj.	MAX.	Ft
SPK450	RD337	215,00	450	6m ³ /ó	10 m	68800



DAB NOVA UP

1¼" belső menetes csatlakozó. Tömlőcsatlakozó 32/25mm
1¼" 1" külső menetes csatlakozó



	kód	EURO	WATT	MAX. Telj.	MAX. emelés	KG.
Nova Up 300 automata	RK254	226,00	380	7,6m ³ /h	9 mtr	5,8
Nova Up 600 automata	RK256	365,00	770	9,8m ³ /h	13 mtr	7,3



DAB NOVA - FEKA


Technopolimer test, járókerék, fedél és szívórész. A motor, a tengely és a csavarok rozsdamentes acél

Tripla O-gyűrű tömítés, folyamatos működésű aszinkron motorral.
Beépített motorvédelemmel.

- Teljesítmény: 1 - 16 m³/ó, emelési magasság max. 10.2 m.
- Szivattyúzott folyadék hőmérséklete: 0°C - +35° C.
- Szivattyúzott víz tulajdonságai: NOVA szilárd szennyeződés mentes szennyvíz, FEKA üledékes zagy
- Lebegőanyag átérésztés: NOVA 180 - 200: 5 mm, NOVA 300 – 600: 10 mm, FEKA 600: 25 mm.
- Min. szívómélység: NOVA 180A: 77 mm. NOVA 180NA – NOVA 200: 8 mm.
NOVA 300: 85 mm, NOVA 600A – FEKA 600A: 175 mm.
NOVA 600NA – FEKA 600NA: 38 mm.
- Maximummerülési mélység: 7 m. Maximum szárazon futási idő: 1 perc.
- Védettség: IP 68. Szigetelés: F.



	kód	EURO	WATT	KG	Kifolyó	Kábel (m)
Nova 180M-A with float switch	RK200	172,00	220	4,6	1¼"	5
Nova 180M-NA without switch	RK202	169,00	220	4,8	1¼"	10
Nova 200M-NA without switch	RK204	207,00	220	4,8	1¼"	10
Nova 300M-A with float switch	RK206	211,00	220	4,6	1¼"	5
Nova 600M-A with float switch	RK208	353,00	550	7	1¼"	5
Nova 600M-NA without switch	RK210	338,00	550	7,5	1¼"	10
Feka 600M-A with float switch	RK216	346,00	550	6,9	1¼"	5
Feka 600M-NA without switch	RK218	327,00	550	7,4	1¼"	10

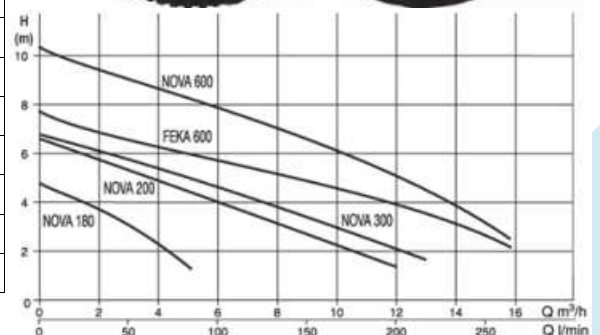

BÚVÁRSZIVATTYÚK

- Robusztus fém szennyvízszivattyú úszókapcsolóval, dupla tömítéssel
- Kifolyó: 2" külső menet

	kód	EURO	WATT	Telj.	MAX.	Ft
SP450 A	RD338	200,00	450	15,5 ³ /h	11 m	64000



DAB DRENAG - FEKA

Rozsdamentes szivattyúk tiszta és enyhén szennyezett víz szállítására – esővíz, csurgalékvíz, öntözővíz stb., max. lebegőanyag áteresztő képesség 10mm (Feka VS450 esetében 20mm).



TYPE	kód	EURO	MAX. M ³ /ó	MAX. emelés	WATT	KG	Kifolyó	Kábel (m)
Drenag 300MA 230V	RK224	260,00	9m ³ /h	7 -1 m	250	4,6	1¼"	10
Drenag 600MA 230V	RK226	364,00	13,5m ³ /h	10 -1 m	450	7	1¼"	10
Feka VS450MA 230V	RK228	365,00	10,5m ³ /h	7 -1 m	450	7,5	1¼"	10

DAB FEKA VS

Rozsdamentes szennyvízszivattyú (max. 50 mm lebegőanyag áteresztés).
10 m kábelhossz.
Teljesítmény: 0 - 32 m³/ó, 14 m emelési magasság.



TYPE	ARTNR.	EURO	HP	KW	OUTLET	KG
Feka VS 550M-A 230V	RK230	518,00	0,75	0,55	2" fem. thr.	16,3
Feka VS 550M-NA 230V	RK232	495,00	0,75	0,55	2" fem. thr.	16,3
Feka VS 750M-A 230V	RK236	614,00	1	0,75	2" fem. thr.	17,5
Feka VS 750M-NA 230V	RK238	587,00	1	0,75	2" fem. thr.	17,5
Feka VS 1000M-A 230V	RK242	749,00	1,36	1	2" fem. thr.	19,3
Feka VS 1000M-NA 230V	RK244	720,00	1,36	1	2" fem. thr.	19,3
Feka VS 1200M-A 230V	RK248	842,00	1,6	1,2	2" fem. thr.	20,8
Feka VS 1200M-NA 230V	RK250	812,00	1,6	1,2	2" fem. thr.	20,8
* Feka VS 1200T-NA 400V	RK252	808,00	1,6	1,2	2" fem. thr.	20,8

