

CSAPOK, ARMATÚRÁK

Every day we move rivers of water



EFFAST


www.polypipeitalia.com

Polypipe Italia

Golyóscsap

O-gyűrű EPDM 70 sh, golyó: PTFE (Teflon), üzemi nyomás: 20 - 63 mm: 16 bar 20°C-on, 75 - 110 mm: 10 bar 20°C-on, Csap színe: kék, narancssárga

D	kód	EURO	L	H	Ft
20	AD130	7,75	16	75	2480
25	AD131	8,85	19	86	2830
32	AD132	9,60	22	97	3070
40	AD133	14,65	26	113	4690
50	AD134	18,75	31	134	6000
63	AD135	31,15	38	163	9970
75	AD136	72,55	44	219	23215
90	AD137	81,80	51	226	26175
110	AD138	132,00	61	280	42240




Golyóscsap dupla hollanderrel PN 16

O-gyűrű EPDM 70 sh, golyó: PTFE (Teflon), üzemi nyomás: 16 - 63 mm: 16 bar 20°C-on, 75 - 110 mm: 10 bar 20°C-on. Csap színe: kék, narancssárga.

D	PN	kód	EURO	L	H	Ft
16	16	AD099	9,95	16	78	3180
20	16	AD100	9,95	16	78	3180
25	16	AD101	11,45	19	90	3660
32	16	AD102	15,00	22	104	4800
40	16	AD103	19,35	26	120	6190
50	16	AD104	22,60	31	140	7230
63	16	AD105	33,30	38	169	10655
75	10	AD106	128,00	44	227	40960
90	10	AD107	145,00	51	242	46400
110	10	AD108	177,00	61	282	56640



PN10/16




CSAPOK, ARMATÚRÁK

Ipari golyóscsap

EFFAST

D	kód	EURO	L	Z	Ft
*16	AD170	19,25	16	46	6160
20	AD171	19,75	16	46	6320
25	AD172	20,80	19	52	6655
32	AD173	29,60	22	60	9470
40	AD174	35,15	26	68	11250
50	AD175	42,25	31	78	13520
63	AD176	61,05	38	93	19540
75	AD177	166,00	44	139	53120
90	AD178	192,00	51	139	61440
110	AD179	268,00	61	160	85760




VITON Golyóscsap

O-gyűrű: VITON, golyó: VITON magas kémiai tűréssel.
Üzemi nyomás: 20 - 63 mm: 16 bar 20°C-on,
75 - 110 mm: 10 bar 20°C-on.

EFFAST

D	kód.	EURO	L	Z	Ft
*20	AD220	28,45	16	46	9100
25	AD221	34,20	16	46	10945
32	AD222	41,55	19	52	13300
40	AD223	52,95	22	60	16940
50	AD224	67,45	26	68	21580




VITON

Menetes golyóscsap VITON

EFFAST

D	kód	EURO	L	H	Ft
½"	AD120	10,50	16	78	3360
¾"	AD121	11,90	19	90	3800
1"	AD122	15,65	22	104	5000
1½"	AD123	20,35	24	116	6510
1½"	AD124	23,50	24	126	7520
2"	AD125	35,80	28	149	11455
2½"	AD126	134,00	33	205	42880
3"	AD127	151,00	36	212	48320
4"	AD128	184,00	42	244	58880



Belső menettel

Menetes csap

10 bar

	kód	EURO	Ft
* 1" belső x külső menet	AA996	3,40	1080

Belső x Külső menet



CSAPOK, ARMATÚRÁK

PVC Csap ECONO-LINE

10 bar

	kód	EURO	Ft
32mm	AA991	3,24	1040
40mm	AA992	5,20	1665
50mm	AA993	6,60	2110
63mm	AA994	9,85	3150



PVC Golyóscsap ECONO LINE

8 bar.

	kód	EURO	Ft
25mm	AD088	6,60	2110
32mm	AD089	8,70	2780
40mm	AD090	11,20	3585
50mm	AD091	13,15	4210
63mm	AD092	19,35	6200
75mm	AD093	45,00	14400
110mm	AD094	136,00	43520



2- & 3-ÁLLÁSÚ HENGERES CSAP 63MM

3 bar.

	kód	EURO	Ft
2-állású 63mm	TA500	31,55	10100
3-állású 63mm	TA502	34,10	10910
Ragasztható fitting hollanderhez 60,3mm (2")	TA503	10,10	3230
Ragasztható fitting hollanderhez 63mm	TA504	10,10	3230



AUTOMATA 2- & 3-ÁLLÁSÚ HENGERES CSAP 63MM

Sebesség- 0.4rpm 50hz-en. 3 bar.
 · 230 VAC vagy 24 VAC 50/60hz.
 · Nyomaték 11Nm.

	kód	EURO	Ft
2 állású 63mm 24VAC	TA510	145,00	46400
2 állású 63mm 230VAC	TA512	145,00	46400
3 állású 63mm 24VAC	TA514	155,00	49600
3 állású 63mm 230VAC	TA516	155,00	49600
Ragasztható fitting hollanderhez 60,3mm (2")	TA503	10,10	3230
Ragasztható fitting hollanderhez 63mm	TA504	10,10	3230




CSAPOK, ARMATÚRÁK

3-ÁLLÁSÚ Golyóscsap "T - PORT"

10 bar 20°C-on.

D	kód	EURO	L	T	N	Ft
20	AD232	34,80	112	45	57	11140
25	AD233	49,60	123	55	62	15870
32	AD234	53,60	147	66	74	17150
40	AD235	66,55	169	79	82	21300
50	AD236	86,00	202	96	106	27520
63	AD237	113,00	230	111	117	36160

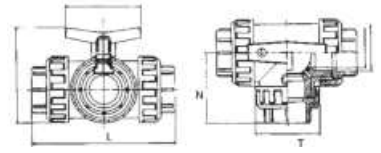


T-port

3-ÁLLÁSÚ Golyóscsap "L - PORT"

10 bar 20°C-on.

D	kód	EURO	L	T	N	Ft
20	AD241	34,80	112	45	57	11140
25	AD242	49,60	123	55	62	15870
32	AD243	53,60	147	66	74	17150
40	AD244	66,55	169	79	82	21300
50	AD245	86,00	202	96	106	27520
63	AD246	113,00	230	111	117	36160

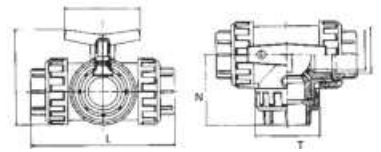


L-port

PVC PILLANGÓSZELEP

Nincs nyomásvesztég. Üzemi nyomás 140mm-ig: max. 10 bar 20°C-on, 140mm-től: max. 6 bar 20°C-on.



D	kód	EURO	DN	A	B	C	E	S	G	f	I	M
90	AD201	141,00	80 3"	233	130	123	31	57	11	18	160	240
110	AD202	157,00	100 4"	253	152	143	31	58	11	18	180	240
125	AD203	179,00	125 5"	264	170	148	31	62	11	18	190	240
*140	AD204	185,00	125 5"	284	185	159	31	63	11	18	210	240
*160	AD205	222,00	150 6"	312	216	169	31	73	14	22	240	340
*200	AD206	324,00	200 8"	370	273	200	31	83	14	22	295	340



ELECTROMOS GOLYÓSCSAP SZELEPPEL J3-SOROZAT

	kód	EURO	NYITÁS ZÁRÁS
*50mm 12/48 VAC/DC (L20)	AD910	444,00	8 sec.
*50mm 80/240VAC/DC (H20)	AD911	444,00	8 sec.
*63mm 12/48 VAC/DC (L20)	AD912	458,00	8 sec.
*63mm 80/240VAC/DC (H20)	AD913	458,00	8 sec.
*75mm 12/48 VAC/DC (L55)	AD914	868,00	10 sec.
*75mm 80/240VAC/DC (H55)	AD915	868,00	10 sec.
*90mm 12/48 VAC/DC (L55)	AD916	911,00	10 sec.
*90mm 80/240VAC/DC (H55)	AD917	911,00	10 sec.
*110mm 12/48 VAC/DC (L55)	AD918	989,00	10 sec.
*110mm 80/240VAC/DC (H55)	AD919	989,00	10 sec.




Mennyiségmérő

D	kód.	EURO	Tartomány L/ó	Hosszúság	Ft
32	AD450	194,00	60 - 600	350 mm	62080
32	AD452	194,00	100 - 1000	350 mm	62080
40	AD456	261,00	250 - 2500	350 mm	83520
50	AD462	268,00	300 - 3000	350 mm	85760



Mennyiségmérő EC

	kód.	EURO	Tartomány	Hosszúság (hollander)
63mm	AD489	123,00	1,6 - 16m ³ /ó	340mm
75mm	AD490	192,00	5 - 25m ³ /ó	430mm

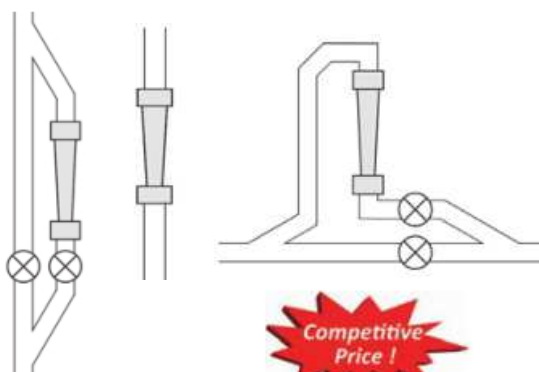


Competitive Price!



Függő visszacsapószelep

Rugó nélküli kivitel, így elhanyagolható a nyomásvesztés, karimák közé kell beépíteni.
A szivattyútól való távolság: 5 x a csőátmérő

D	kód	EURO	A	B	C	Ft
110	AD282	46,25	164	23	70	14800



CSAPOK, ARMATÚRÁK


EFFAST PVC Visszacsapó szelep



10 bar nyomáshoz, karimával együtt szerelhető, vízszintes és függőleges alkalmazásokhoz egyaránt használható.

	kód	EURO
75mm	AD650	55,60
90mm	AD651	67,00
110mm	AD652	83,00
140mm	AD653	99,00
160mm	AD654	109,00


DN	d	c	i	s	PN 6	PN 10	Bolts	Size	Horizontal	Vertical
80	90	58	160	20	80°	77°	4	16 x 120	2 mbar	10 mbar
100	110	74	190	23	79°	76°	8	16 x 120	2 mbar	10 mbar
125	140	94	210	25	80°	76°	8	16 x 130	3 mbar	10 mbar
150	160	112	240	30	77°	75°	8	20 x 160	3 mbar	10 mbar



Visszacsapó szelep PVC (PTFE)




D	ARTNR.	EURO	L	Z	H	E	D	ARTNR.	EURO	L	Z	H	E
20	AD140	13,80	16	46	78	50	63	AD145	42,15	38	93	169	115
25	AD141	16,50	19	52	90	60	75	AD146	92,60	44	139	227	168
32	AD142	18,00	22	60	104	68	90	AD147	124,00	51	139	242	168
40	AD143	20,90	26	68	120	80	110	AD148	158,00	61	160	282	210
50	AD144	30,05	31	78	140	94							



PTFE

Visszacsapó szelep PVC (VITON)

D	kód	EURO	L	Z	H	E	D	kód	EURO	L	Z	H	E
20	AD260	17,95	16	46	78	50	40	AD263	27,15	26	68	120	80
25	AD261	21,45	19	52	90	60	50	AD264	39,60	31	78	140	94
32	AD262	23,40	22	60	104	68	63	AD265	55,15	38	93	169	115



VITON

Szűrőkosár lábszelephez


D	kód	EURO	Ft	D	kód.	EURO	Ft
20	AD150	3,27	1050	50	AD154	8,80	2815
25	AD151	4,29	1370	63	AD155	10,20	3260
32	AD152	5,25	1680	75/90	AD156	13,80	4415
40	AD153	5,05	1620	110	AD158	15,10	4830



Golyós visszacsapószelep "Y" alakú

Szennyvízhez is egyaránt alkalmazható, a zárócsapka segítségével a golyó eltávolítható.

	kód	EURO	A	B	C	D	L	Ft
32mm	AD644	35,00	104	67	59	32	112	11200
40mm	AD645	36,55	127	81	61	40	144	11670
50mm	AD646	47,65	158	99	71	50	158	15250
63mm	AD647	67,85	181	112	90	63	190	21710



CSAPOK, ARMATÚRÁK

VALTERRA ÁTLÁTSZÓ VISSZACSAPOÓ/LÁBSZELEP HOLLANDEREKKEL

Vízszintes és függőleges beépítéshez egyaránt alkalmas.



	kód	EURO	Ft
50mm rugó nélkül	AD620	29,50	9440
50mm rugós	AD616	29,50	9440
63mm rugó nélkül	AD622	34,30	10980
63mm rugós	AD618	34,30	10980



VALTERRA UNIBODY Tolózár

Magas nyomáshoz!

	kód	EURO	üzemi nyomás 20°C-on	Ft
50 mm Unibody	SB110	10,05	max. 6,6 bar	3200
63 mm Unibody	SB111	16,30	max. 5 bar	5220



VALTERRA Tolózár

	kód	EURO	üzemi nyomás	Ft
50 mm	SB120	13,15	max. 3,5 bar	4200
63 mm	SB121	19,20	max. 2,8 bar	6140
75 mm	SB119	25,75	max. 1,4 bar	8240
90 mm	SB122	28,25	max. 1,4 bar	9040
90 mm (SS paddle)	SB118	48,35	max. 1,4 bar	15470
110 mm (SS paddle)	SB123	60,10	max. 1 bar	19230
160 mm (SS paddle)	SB124	270,00	max. 1 bar	86400
200 mm (SS paddle)	SB125	392,00	max. 1 bar	125440
250 mm (SS paddle)	SB116	525,00	max. 1 bar	168000
315 mm (SS paddle)	SB117	679,00	max. 1 bar	217280
Extension alu. 45 cm	SB090	11,20	-	3580
Zárótest alu. 75 cm	SB092	15,10	-	4830
Zárótest alu. 100 cm	SB094	19,45	-	6220
Zárótest SS 61 cm	SB095	13,90	-	4450
Gumitömítés 50 mm	SB126	3,13	-	1000
Gumitömítés 63 mm	SB127	3,80	-	1215
Gumitömítés 75/90 mm	SB128	4,64	-	1480
Gumitömítés 110 mm	SB129	6,55	-	2100



CSAPOK, ARMATÚRÁK

VALTERRA PNEUMATIKUS SZELEP

Pneumatikus nyomás: 4-5 bar. Csatlakozás: 4 mm.



E	kód	EURO	üzemi nyomás	Ft
63 mm pneumatic	SB080	125,00	max. 2,8 bar	40000
90 mm pneumatic	SB081	138,00	max. 1,4 bar	44160
110 mm pneumatic	SB082	295,00	max. 1 bar	94400



VDL Tolózár



	kód	EURO	üzemi nyomás	Ft
50 mm	SB060	27,70	3 bar	8860
63 mm	SB061	45,00	2 bar	14400
75 mm	SB062	66,70	1,5 bar	21340
90 mm	SB063	99,95	1 bar	31980
110 mm	SB070	119,00	1 bar	38080
125 mm külső átmérő	SB073	116,00	1 bar	37120
160 mm	SB071	305,00	0,75 bar	97600
200 mm	SB072	590,00	0,5 bar	188800




VDL Tolózár tartálycsatlakozóval

Nagy teherbírású, minden pozícióban zárható kivitel.



d1	kód	EURO	üzemi nyomás	d3	B	C	D	Z3	Ft
50mm	SB050	49,20	3 bar	2"	31	117	52	0-21	15740
63mm	SB051	71,65	2 bar	2½"	38	133	52	0-23	22930
75mm	SB052	93,35	1,5 bar	3"	44	148	56	0-20	29870
*90mm	SB053	125,00	1 bar	M 113	51	166	62	0-20	40000
110mm	SB054	159,00	1 bar	M 113	61	191	66	0-22	50880



PVC DIAFRAGMA SZELEP

Pneumatikus működésű, alapesetben nyitott kivitel. PVC test, PP felső rész.

- EPDM membrane, nylon bevonattal, ragasztható karmantyú, ¼" levegőcsatlakozás.
- Max. üzemi nyomás PN 6 (20° C), max. hőmérséklet 60°C.

D	kód	EURO	Z	L	C	H	FT
40	AD370	51,30	150	204	38	73	16410
50	AD372	51,30	130	192	38	73	16410
Cseremembrán 40/50	AD376	17,60	-	-	-	-	5630

