

Levegőtetés

PP visszacsapó szelep

Vízhez, levegőhöz, oxigénhez, ózonhoz. Anyaga polipropilén.
Nyomás nyitott állapotban: >1.0 KPA. Max. nyomás: >0.3 MPA.


Méret	kód	EURO	Ft
4 mm	DH500	2,11	675
6 mm	DH502	2,60	830
8 mm	DH504	3,03	970
10 mm	DH506	3,78	1210
12 mm	DH508	4,27	1370



Ózonhoz is használható

PP csőkötő idom


Méret	kód	EURO	Ft
4,8 mm	DH520	0,87	280
6,4 mm	DH522	0,98	315
7,9 mm	DH524	1,19	380
9,5 mm	DH526	1,30	415
12,7 mm	DH528	1,41	450



Ózonhoz is használható!

PP szűkített csőkötő idom

Méret	kód	EURO	Ft
6,4 x 4,8 mm	DH540	0,98	315
7,9 x 4,8 mm	DH542	1,19	380
7,9 x 6,4 mm	DH544	1,30	415
9,5 x 4,8 mm	DH546	1,41	450
9,5 x 6,4 mm	DH548	1,52	485
12,7 x 6,4 mm	DH550	1,62	520



Ózonhoz is használható!

PE csőcsatlakozó



10mm csőcsatlakozó x M14 AG x 10mm bütykös csatlakozó, O gyűrűvel és kötésgyűrűvel

Méret	kód	EURO	Ft
10 x M14 x 10 mm	DH560	1,62	520



PP 90° T idom


Méret	kód	EURO	Ft
4,8 mm	DH570	1,08	345
6,4 mm	DH572	1,19	380
7,9 mm	DH574	1,30	415
9,5 mm	DH576	1,52	485
12,7 mm	DH578	1,62	520



Ózonhoz is használható!

PP 90° szűkített T idom

Méret	kód	EURO	Ft
6 x 4 x 6 mm	DH584	1,19	380
8 x 6 x 8 mm	DH586	1,30	415
10 x 4 x 10 mm	DH588	1,52	485
10 x 6 x 10 mm	DH590	1,52	485
10 x 8 x 10 mm	DH592	1,52	485




Ózonhoz is használható!

Levegőztetés

Műanyag levegőelosztó 4 mm – csap nélkül

	kód	EURO	Csatlakozás	Ft
6-os elosztó	SC182	1,27	9mm/6 x 4mm	405
8-as elosztó	SC183	1,41	9mm/8 x 4mm	450
10-es elosztó	SC184	1,46	9mm/10 x 4mm	470
12-es elosztó	SC186	1,62	9mm/12 x 4mm	520
16-os elosztó	SC188	2,00	9mm/16 x 4mm	640




4 mm-es levegőcsatlakozók

	kód.	EURO	Ft		kód.	EURO	Ft
4 x 4 mm egyenes	NH672	0,11	30	egyenes 4 mm x M4 menet	NH680	0,11	30
4 x 4 mm 90° ív	NH674	0,21	65	csap M4 menet x M4 menet	NH700	0,54	170
4 x 4 x 4 mm "T"	NH676	0,21	65	csapM4 menet x 4 mm csőcsat.	NH702	0,54	170
4 x 4 mm kereszt	NH678	0,32	100	csap 2 x 4 mm csőcsat.	NH704	0,54	170



Elosztó csap 4 mm

	kód	EURO	Típus	Ft
1 utas csap	SC216	1,24	A	450
1 utas csap	SC215	0,91	B	290
2 utas csap	SC217	1,24	C	450
3 utas csap	SC218	2,58	D	825
5 utas csap	SC220	4,38	D	1400
6 utas csap	SC222	10,25	E	3280
10 utas csap	SC224	13,65	E	4370
12 utas csap	SC226	15,95	E	5100
18 utas csap	SC228	21,20	E	6780

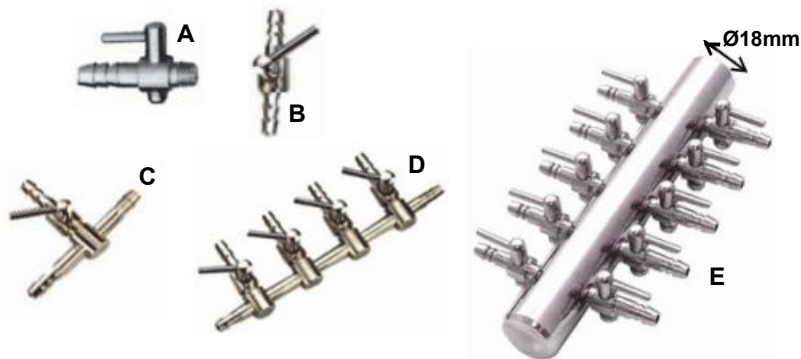

Elosztó csappal 6 mm csőhöz

Krómozott

	kód	EURO	Ft
10 utas csap	SC264	36,45	11665



Elosztó csappal 9 mm csőhöz

Krómozott

	kód	EURO	Ft
2 utas csap	SC268	9,10	2910
4 utas csap	SC265	17,80	5695
6 utas csap	SC266	26,15	8370
8 utas csap	SC267	34,35	10990



Egy utas csap 9 mm

Univerzális csatlakozó könyökkel (belső átmérő 18 mm), golyós csappal, 9 mm csatlakozóval és 2 bilincsel.

Ø18mm


	kód	EURO	Ft
1 utas csap 9mm	SC214	9,45	3020



Levegőztetés

Csapos elosztó 9 mm

	kód	EURO	Ft
1 utas csap	SC360	9,90	3170
2 utas csap	SC361	18,15	5810
3 utas csap	SC362	26,40	8450
4 utas csap	SC363	34,75	11120
5 utas csap	SC364	43,30	13855

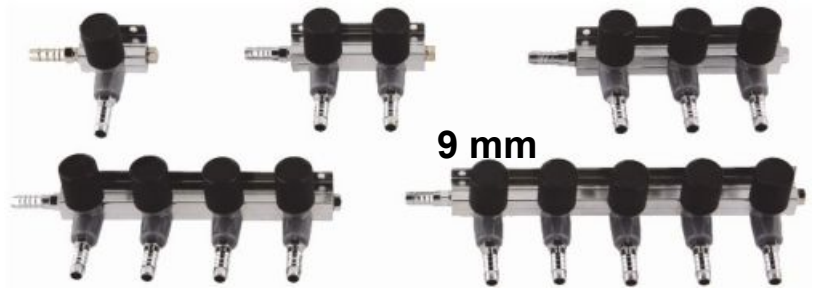


Csapos elosztó 9 mm – erősített kivitel

	kód	EURO	Ft
4 - utas (9mm)	SC366	37,00	11840
6 - utas (9mm)	SC367	48,70	15580
8 - utas (9mm)	SC368	59,10	18910
10 - utas (9mm)	SC369	71,05	22735



Modulokból álló elosztó 9 mm-es csőhöz

	kód	EURO	Ft
3 utas elosztó (A)	SC275	1,77	570
Zárókupak (B)	SC276	1,34	430
Menetes karmantyú (C)	AB132	1,85	590
Tömlőcsat. 3/4" x 19mm (D)	SE124	0,97	310
Csap 2 x 9mm csőcsat. (E)	SE220	3,82	1220

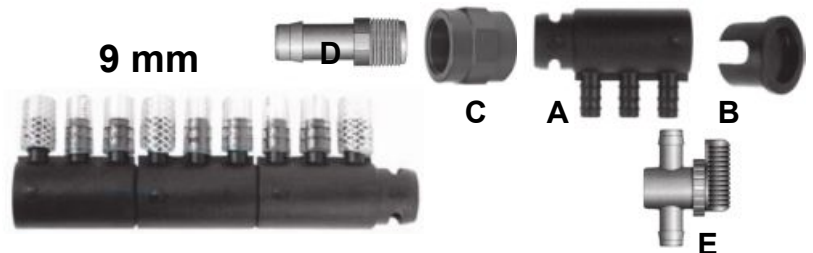


Visszacsapó szelep 4 mm

	kód	EURO	Ft
4 mm	SC177	0,82	260



PVC visszacsapó szelep

	kód	EURO	B	Z	Ft
13mm (1/2")	AG120	3,36	50	28	1075
17mm (5/8")	AG122	3,45	50	28	1100
21mm (3/4")	AG124	3,61	50	28	1155



Szilikon levegőztető cső 4 mm

	kód	EURO	Kiszerezés	Ft
4 x 6 mm	KA239	0,30	100 m	95

Szilikon



Levegőztetés

KRISTAL átlátszó PVC levegőztető cső


	kód	EURO/ méter	Kiszérelés (m)	Ft/m		kód	EURO/ méter	Kiszérelés (m)	Ft/m
4 x 6 átl.	KA240	0,25	25 !	80	12 x 16 átl.	KA272	1,13	50	360
4 x 6 átl	KA244	0,25	100	80	12 x 16 zöld	KA433	1,19	50	380
4 x 6 zöld	KA430	0,27	100	85	16 x 20 átl.	KA280	1,44	50	460
6 x 8 zöld	KA431	0,36	100	115	16 x 22 átl.	KA282	2,33	50	745
9 x 12 átl.	KA266	0,65	50	210	18 x 22 átl.	KA283	1,62	50	515
9 x 12 zöld	KA432	0,68	50	215	18 x 24 átl.	KA285	2,53	50	810
9 x 12 fekete	KA438	0,68	100	215	20 x 24 átl.	KA288	1,77	50	565



AQUA JET VENTURI 2000

Venturi 50 mm-es ragasztható csatlakozóval. MAXIMUM mélység: 2 méter.
Levegőztető csővel és szűkítő idomokkal

	kód	EURO	Ft
Aqua Jet	SC240	16,65	5330




SUPER AIR levegőztető

A Super Air egy olyan tavi levegőztető, amely a Venturi elven működő levegőztetőhöz képest jóval kevesebb nyomással is működik. Venturi-val a vízátfolyás 50 %-a, míg a Super Air-el csak a 10 - 20%-a vész el. Egy speciális rozsdamentes ráccsal rendelkezik, amelyen a víz nagy sebességgel halad át, a víz keveredik a levegővel, az oxigénbeoldás rendkívül hatékony.

A Super Air levegőztetőt 45°-os szögben kell elhelyezni úgy, hogy a rács teljesen vízbe merüljön. A levegő bemenetnek a víz fölött kell lennie. Gáztalánításra – pl. új tavak esetében a magas ammóniatartalom eltávolítására – kiválóan alkalmas.

	kód	EURO		Átfolyás	Ft
Superair 32	SC202	51,95	32 mm	3 - 5.5m³/h	16620
Superair 40	SC204	62,55	40 mm	5 - 8m³/h	20015
Superair 50	SC206	77,40	50 mm	7 - 11m³/h	24770
Superair 63	SC208	101,00	63 mm	10 - 16m³/h	32320

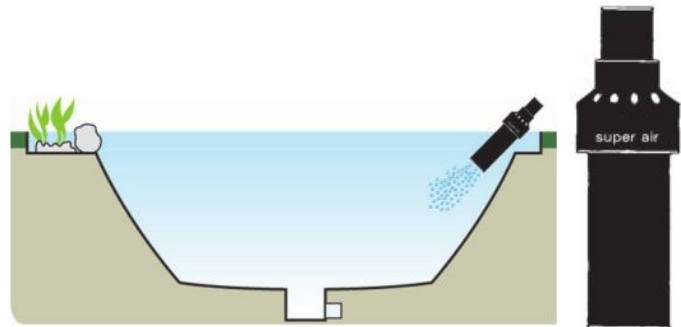

Hársfa levegőztető sósvízi skimmerek-hez


Optimális működés 1-2 nap után. Élettartam 4 - 8 hét.

	kód	EURO	Csatlakozó	Ft
55 x 20 x 20mm	SC248	1,70	2 & 4 mm	540



“Levegő függöny”

	kód	EURO	Átfolyás	Típus	Ft
20 cm	SC194	1,42	0,6 - 1,2 L/p	A	450
45 cm	SC195	3,73	1 - 3 L/p	A	1190
60 cm	SC196	5,05	2 - 6 L/p	B	1615
90 cm	SC197	7,00	3 - 10 L/p	B	2240



Levegőztetés


PROFESSZIONÁLIS MEMBRÁN LEVEGŐZTETÉS

	kód	EURO	Teljesítmény	Ft
25cm, ¾" KM.	SC260	28,60	33 – 133 L/p	9150
34cm, ¾" KM.	SC261	36,90	33 – 166 L/p	11810
65 x 5,6 cm, ¾" BM	SC262	41,35	33 - 133 L/p	13230



BOTTOM AERATION

TYPE	kód	EURO	Ft
(1)	SC280	119,00	38080
(2)	SC281	102,00	32640
48,3 (1½") & 50mm (3)	SC282	82,25	26320
(4) 25 mm levegőztető csatlakozással	SC284	83,00	26560

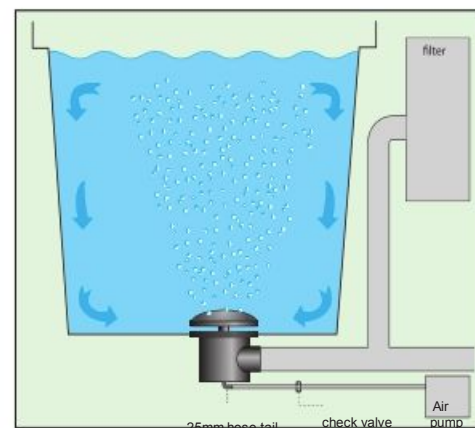

1



2



3



4

SPINDRIFTER Tavi levegőztető

	kód	EURO	Ft
10mm levegőztető csatlakozás (A)	SC250	126,00	40320
32 mm befolyó, 10mm levegőztető csatl. (B)	SC252	346,00	110720
110-es kifolyás, 48,2 mm csatlakozás (C) (10 mm levegőztető csatl.)	SC254	162,00	51840
110-es kifolyás, 50 mm csatlakozás (C) (10 mm levegőztető csatl.)	SC256	162,00	51840



A



B




C

ANGELAQUA



Hi-oxigén porlasztók

Kiválóminőségű porlasztók magas hőmérsékleten kezelt alumínium ötvözetrel. Finom porlasztás, apró buborékokat képez. Korrózió álló, ütésálló. Alkalmazás: oxigén, levegő, sós víz és ózon.

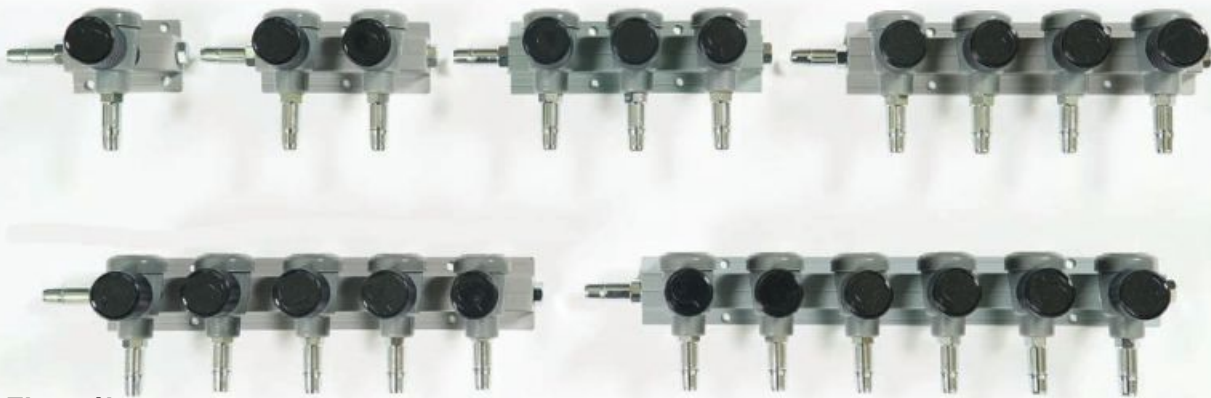

Elosztók


Precíz állítási lehetőség.

Copyright © DAE YANG AIR STONE CO., LTD. All Rights Reserved. 2014

Levegőztetés


HI-OXYGEN és BUDGET porlasztók

	kód	EURO	Kimenet	Csatlakozás	Ft
3,2 cm (A) H-O	SC232	1,37	0,5 - 1 L/p	4 mm	440
5 cm (A) H-O	SC234	1,61	1 - 2 L/p	4/9 mm	515
10 cm (B) H-O	SC235	8,45	1 - 2 L/p	4/9 mm	2700
13 cm (B) H-OXYGEN	SC236	10,45	2 - 4 L/p	4/9 mm	3340
13 cm (B) BUDGET	SC230	7,20	2 - 4 L/p	4/9 mm	2300
20 cm (B) HI-OXYGEN	SC237	29,90	10 - 25 L/p	9 mm	9570
20 cm (B) BUDGET	SC231	20,60	10 - 25 L/p	9 mm	6590
Ø 1,5 x 7 cm (C) H-O	SC241	2,60	1 - 2 L/p	4 mm	830
Ø 3 x 8 cm (C) H-O	SC242	4,94	1 - 2 L/p	4/9 mm	1580
Ø 3 x 13 cm (C) H-O	SC243	6,65	2 - 4 L/p	4/9 mm	2130
r Ø 4 x 17 cm (C) H-O	SC244	15,30	10 - 15 L/p	4/9 mm	4900
Ø 4 x 22 cm (C) H-O	SC245	17,85	15 - 20 L/p	4/9 mm	5710
Ø 5 x 30 cm (C) H-O	SC246	31,35	20 - 25 L/p	9 mm	10030

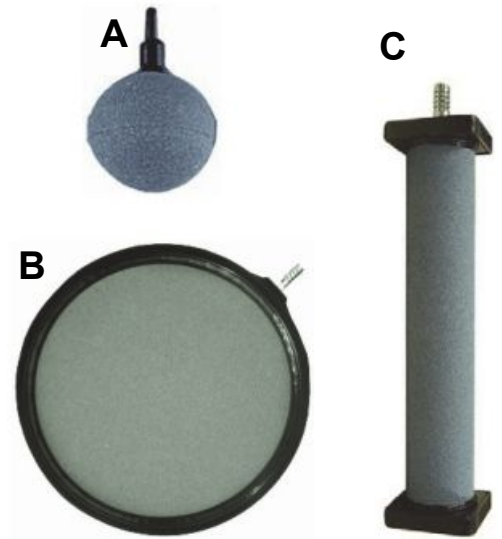

ECONOMY porlasztók

	kód	EURO	Kimenet	Csatlakozás	Ft
± Ø 1,5 x 2,5 cm (A)	SC160	0,18	0,5 - 1 L/p	4 mm	55
± Ø 2,5 x 5 cm (A)	SC161	0,52	0,5 - 1 L/p	4 mm	165
± Ø 4 x 5 cm (A)	SC164	0,66	1 - 3 L/p	4 mm	210
2,5 cm (B)	SC163	0,22	0,6 - 1,2 L/p	4 mm	70
5 cm (B)	SC165	0,79	1 - 3 L/p	4/9 mm	250
10 cm (C)	SC168	0,49	0,5 - 1 L/p	4 mm	155
15 cm (C)	SC170	0,67	1 - 2 L/p	4 mm	215
30 cm (C)	SC172	1,32	1 - 4 L/p	4 mm	420

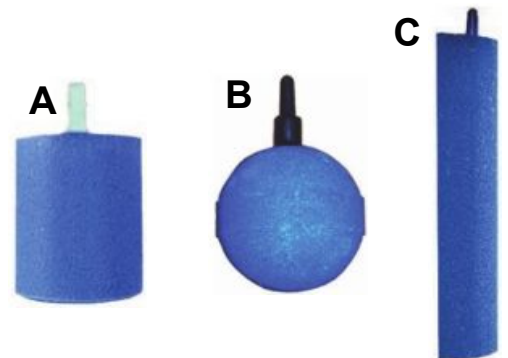

HDPE porlasztó

Új fejlesztésű polietilén porlasztó. a pórusok átmérője a belső felületen 350 mikron, míg a külső felületen 120 mikron. A nyomásvesztés kisebb mint 0.015 bar.

Csatlakozás: 1/2" belső menet

	kód	EURO	Teljesítmény	Ft
Ø70 x 80mm	SC286	22,00	17 L/p	7040
Ø70 x 160mm	SC287	32,35	33 L/p	10350
Ø70 x 250mm	SC288	45,30	50 L/p	14500
Ø70 x 400mm	SC289	65,75	83 L/p	21040

