


# Szivattyúk

Az olyan szivattyúk, mint pl. a Multipower és az AquaForte aszinkron motorral rendelkeznek. Ezek fokozottan érzékenyek a vízkő lerakódására – magas keménységű vizek. Működés közben a motor melegszik, ami kedvez a calcium kiválásának. A szivattyú működése megáll, a tengely eltömődik. A képen látható módon a szivattyú szétszedhető, vízkőoldó folyadék hatására a lerakódás megszüntethető. A kalcium lerakódás okozta károsodás nem garanciális!

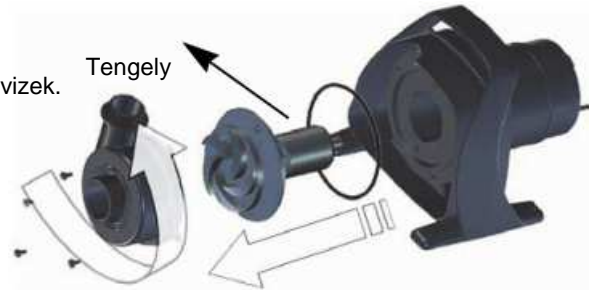


## MULTIPOWER ECO 8000

Változtatható sebességű, alacsony fogyasztású szivattyú  
A kijelző mutatja az aktuális fogyasztást.  
Erősen szennyezett víz szállítására is alkalmas

Tömlővéges csatlakozás 25/32/40mm és 40mm ragasztható idomok a be és kifolyócsonknál.

	kód	EURO	WATT	m³/h	emelési magasság	Ft
Multipower Eco 8000	<b>RD120</b>	169,00	14 - 75	3 - 8	0,9 - 3,1 m	54080

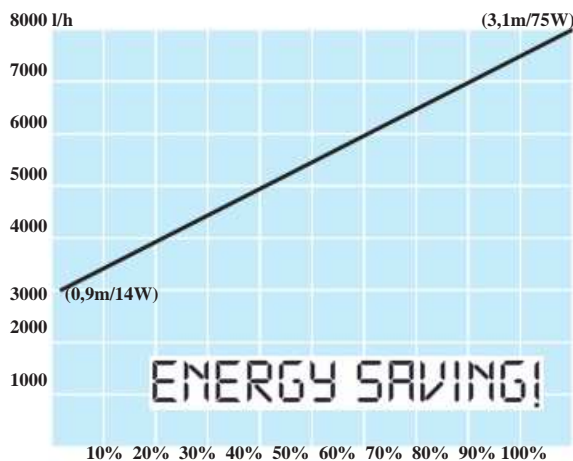

**Competitive Price!**



## AQUAFORTE RC-400 távirányító

Szivattyúkhöz, világításokhoz, stb.  
Frekvencia: 433.92 MHz.  
Max. teljesítmény: 1000 watt. 230V/50Hz.

	kód.	EURO	Ft
RC-400	<b>RB248</b>	17,10	5470



## AQUAFORTE FC-300

A szivattyú forgási sebességének változtatására alkalmas szabályozó egység.  
A váltóáram szabályozható frekvenciaváltás nélkül: AC 100-230V.  
A szivattyú lekapcsolható, 230V 50/60Hz. Max teljesítmény: AC 230V 800W.  
Nedvességálló ház (IP44). Csak aszinkron motorokhoz használható!  
Kompatibilis a legtöbb Oase, Messner, AquaForte és Multipower szivattyúval.

	kód	EURO	Ft
FC-300	<b>RB249</b>	11,90	3800




# Szivattyúk

## AQUAFORTE EC

Hatékony szivattyú, modern elektronikával! Halk működés jellemzi. Szinkron motorral szerelt, nem tartalmaz rézből készült alkatrészeket. Erős kerámiatengely.

Automata működés: ha a szivattyú nem szív vizet, akkor megáll, ha a járókerék megállt, működése gátolva van pl. eltömődés miatt; akkor a szivattyú addig nem indul újra, amíg meg nem szűnik a probléma, ez idő alatt nem fogyaszt áramot, a szivattyú nem melegszik túl.

Szennyvíz (6 mm) szállítására is alkalmas, telepíthető "szárazon" is (a befolyónak a vízszint alatt kell lennie).

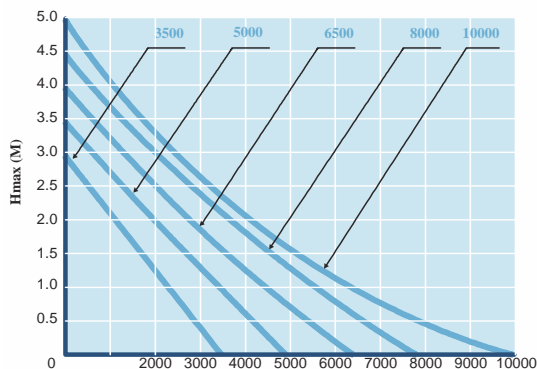

	kód	EURO	WATT	MAX. L/ó	emelési magasság	Ft
EC-3500	RD740	93,50	25	3500	3,0 m	29920
EC-5000	RD741	97,90	40	5000	3,5 m	31330
EC-6500	RD742	104,00	50	6500	4,0 m	33280
EC-8000	RD743	109,00	70	8000	4,5 m	34880
EC-10000	RD744	116,00	85	10000	5,0 m	37120

## ENERGY SAVING!




**AQUA FORTE**

## AQUAFORTE O

Kedvező árú szennyezett víz szállítására alkalmas szivattyú. Aszinkron motorral.

Szennyvíz (6 mm) szállítására is alkalmas, telepíthető "szárazon" is (a befolyónak a vízszint alatt kell lennie).

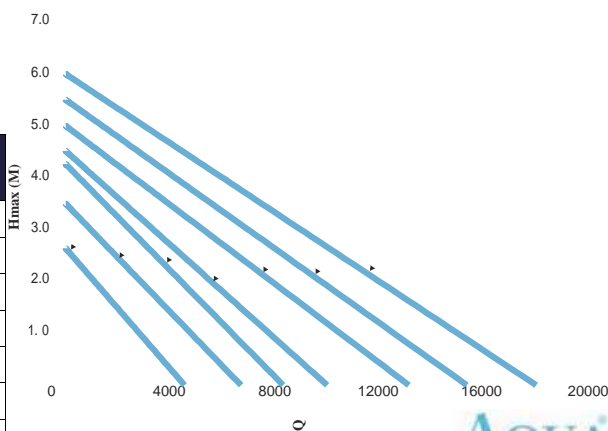

	kód	EURO	WATT	MAX. L/ó	emelési magasság	befolyó	kifolyó	Ft
O-4600	RD679	92,55	35	4600	2,6 m	1½"/2"	1½"/2"	29600
O-6500	RD682	95,05	65	6200	3,5 m	1½"/2"	1½"/2"	30400
O-8500	RD683	101,00	95	8200	4,2 m	1½"/2"	1½"/2"	32320
O-10000	RD684	107,00	120	10000	4,5 m	1½"/2"	1½"/2"	34240
O-13000	RD686	152,00	130	13000	5,0 m	2"	2"	48640
O-16000	RD687	163,00	180	15500	5,5 m	2"	2"	52160
O-18000	RD685	167,00	220	17500	6,0 m	2"	2"	53440

**●-Serie**



**AQUA FORTE**

# Szivattyúk


## AQUAFORTE O-PLUS

Hatékony szivattyú, modern elektronikával! Halk működés jellemzi. Szinkron motorral szerelt, nem tartalmaz rézből készült alkatrészeket. Erős kerámiatengely.

Automata működés: ha a szivattyú nem szív vizet, akkor megáll, ha a járókerék megállt, működése gátolva van pl. eltömődés miatt; akkor a szivattyú addig nem indul újra, amíg meg nem szűnik a probléma, ez idő alatt nem fogyaszt áramot, a szivattyú nem melegszik túl.

Szennyvíz (6 mm) szállítására is alkalmas, telepíthető "szárazon" is (a befolyónak a vízszint alatt kell lennie).

	kód	EURO	WATT	MAX. L/ó	emelési magasság	befolyó	kifolyó	Ft
O-3500 Plus	RD710	125,00	25	3500	3,0 mtr	1½ /2"	2"	40000
O-5000 Plus	RD711	130,00	40	5000	3,5 mtr	1½ /2"	2"	41600
O-6500 Plus	RD712	136,00	50	6500	4,0 mtr	1½ /2"	2"	43520
O-8000 Plus	RD713	141,00	70	8000	4,5 mtr	1½ /2"	2"	45120
O-10000 Plus	RD714	152,00	85	10000	5,0 mtr	1½ /2"	2"	48640
O-13000 Plus	RD715	180,00	110	13000	5,5 mtr	2"	2"	57600
O-15000 Plus	RD716	191,00	135	15000	6,0 mtr	2"	2"	61120
O-18000 Plus	RD717	196,00	170	17500	6,5 mtr	2"	2"	62720
O-20000 Plus	RD718	202,00	200	19000	7,0 mtr	2"	2"	64640

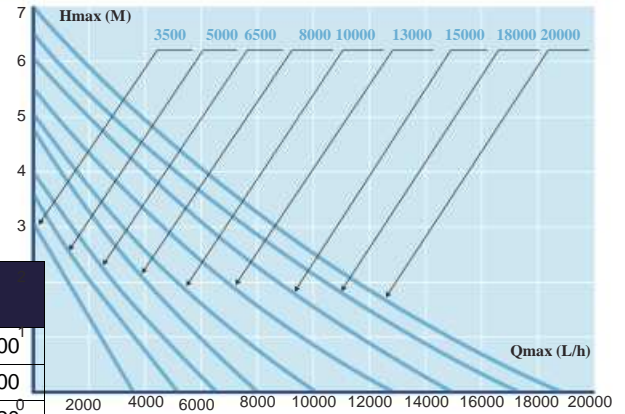

ENERGY SAVING!



## AQUAFORTE O-PLUS (12 VAC)

Hatékony szivattyú, modern elektronikával! Halk működés jellemzi. Szinkron motorral szerelt, nem tartalmaz rézből készült alkatrészeket. Erős kerámiatengely. Automata működés: ha a szivattyú nem szív vizet, akkor megáll, ha a járókerék megállt, működése gátolva van pl. eltömődés miatt; akkor a szivattyú addig nem indul újra, amíg meg nem szűnik a probléma, ez idő alatt nem fogyaszt áramot, a szivattyú nem melegszik túl.

Szennyvíz (6 mm) szállítására is alkalmas, telepíthető "szárazon" is (a befolyónak a vízszint alatt kell lennie). 12 V-os motorral.

	kód	EURO	WATT	MAX. L/ó	emelési magasság	befolyó	kifolyó
6500LV	RD725	175,00	50	6500	4,0 mtr	1½ /2"	2"
10000LV	RD727	224,00	85	10000	5,0 mtr	1½ /2"	2"

O-Plus SERIE



ENERGY SAVING!

AQUA FORTE



# Szivattyúk

## AQUAFORTE DM-VARIO

Új fejlesztésű, változtatható sebességű szivattyú! Szinkron motorral és kerámiatengellyel. A vezérlőegységgel szabályozható a szivattyú sebessége 30 és 100 % között. Automata működés: ha a szivattyú nem szív vizet, akkor megáll, ha a járókerék megállt, működése gátolva van pl. eltömődés miatt; akkor a szivattyú addig nem indul újra, amíg meg nem szűnik a probléma, ez idő alatt nem fogyaszt áramot, a szivattyú nem melegszik túl. Szennyvíz (6 mm) szállítására is alkalmas, telepíthető "szárazon" is (a befolyónak a vízszint alatt kell lennie).

**AQUA  
FORTE**


	kód	EURO	WATT	Átfolyás	emelési magasság	Be és kifolyó	Ft
DM-10000 Vario	<b>RD760</b>	169,00	15-85	4-9m <sup>3</sup> /ó	5 m	2"	54080
DM-20000 Vario	<b>RD762</b>	245,00	34-187	9-20m <sup>3</sup> /ó	7 m	2"	78400
DM-30000 Vario	<b>RD764</b>	375,00	52-300	12-24m <sup>3</sup> /ó	8 m	2"	120000



ENERGY SAVING!

## AQUAFORTE DM

Hatékony szivattyú, modern elektronikával! Halk működés jellemzi. Szinkron motorral szerelt, nem tartalmaz rézből készült alkatrészeket. Erős kerámiatengely. Automata működés: ha a szivattyú nem szív vizet, akkor megáll, ha a járókerék megállt, működése gátolva van pl. eltömődés miatt; akkor a szivattyú addig nem indul újra, amíg meg nem szűnik a probléma, ez idő alatt nem fogyaszt áramot, a szivattyú nem melegszik túl. Szennyvíz (6 mm) szállítására is alkalmas, telepíthető "szárazon" is (a befolyónak a vízszint alatt kell lennie).

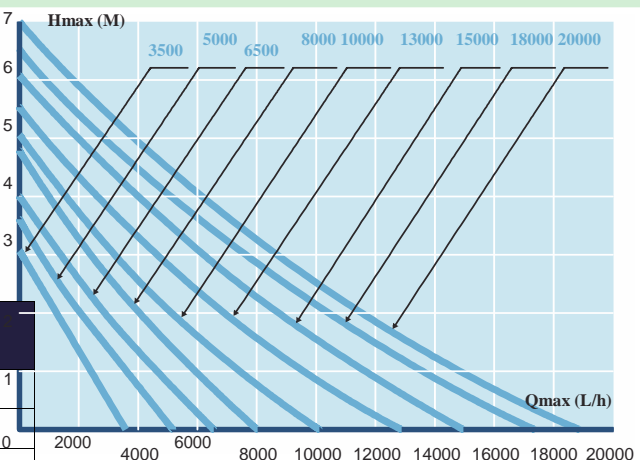

	kód	EURO	WATT	MAX. L/ó	emelési magasság	befolyó	kifolyó	Ft
DM-3500	<b>RD625</b>	127,00	25	3500	3,0 mtr	1¼"	1¼"	40640 <sup>1</sup>
DM-5000	<b>RD626</b>	134,00	40	5000	3,5 mtr	1¼"	1¼"	42880 <sup>0</sup>
DM-6500	<b>RD627</b>	140,00	50	6500	4,0 mtr	1¼"	1¼"	44800
DM-8000	<b>RD628</b>	149,00	70	8000	4,5 mtr	1¼"	1¼"	47680
DM-10000	<b>RD629</b>	157,00	85	10000	5,0 mtr	1¼"	1¼"	50240
DM-13000	<b>RD630</b>	183,00	110	13000	5,5 mtr	2"	2"	58560
DM-15000	<b>RD631</b>	194,00	135	15000	6,0 mtr	2"	2"	62080
DM-18000	<b>RD632</b>	200,00	170	17500	6,5 mtr	2"	2"	64000
DM-20000	<b>RD633</b>	205,00	200	19000	7,0 mtr	2"	2"	65600

**AQUA  
FORTE**



ENERGY SAVING!


# Szivattyúk

## AQUAFORTE DM-LV

Hatékony szivattyú, modern elektronikával! Halk működés jellemzi. Szinkron motorral szerelt, nem tartalmaz rézből készült alkatrészeket. Erős kerámiatengely. Automata működés: ha a szivattyú nem szív vizet, akkor megáll, ha a járókerék megállt, működése gátolva van pl. eltömődés miatt; akkor a szivattyú addig nem indul újra, amíg meg nem szűnik a probléma, ez idő alatt nem fogyaszt áramot, a szivattyú nem melegszik túl. Szennyvíz (6 mm) szállítására is alkalmas, telepíthető "szárazon" is (a befolyónak a vízszint alatt kell lennie). 12 V-os motorral.

**AQUA  
FORTE**

TYPE	kód	EURO	WATT	MAX. L/ó	emelési magasság	befolyó	kifolyó	Ft
DM-3500 LV	<b>RD750</b>	125,00	30	3500	3,0 mtr	1¼"	1¼"	40000
DM-5000 LV	<b>RD751</b>	139,00	40	5000	3,5 mtr	1¼"	1¼"	44480
DM-6500 LV	<b>RD752</b>	152,00	50	6500	4,0 mtr	1¼"	1¼"	48640
DM-8000 LV	<b>RD753</b>	174,00	70	8000	4,5 mtr	1¼"	1¼"	55680
DM-10000 LV	<b>RD754</b>	189,00	85	10000	5,0 mtr	1¼"	1¼"	60480
DM-12000 LV	<b>RD755</b>	229,00	90	12000	5,5 mtr	2"	2"	73280
DM-15000 LV	<b>RD756</b>	279,00	135	15000	6,0 mtr	2"	2"	89280

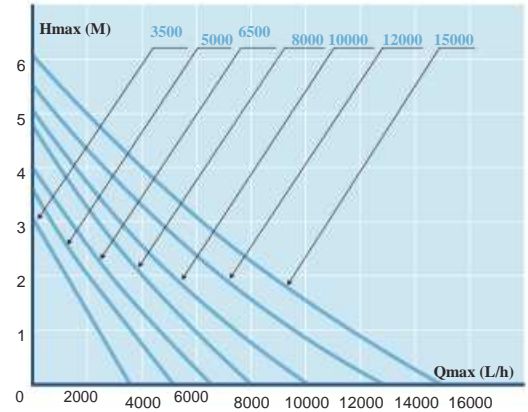

## DM-Serie




**12 VOLT**

## AQUAFORTE P

**AQUA  
FORTE**

	kód	EURO	WATT	MAX. L/ó	emelési magasság	Befolyó	Kifolyó	Ft
P-15000	<b>RD657</b>	205,00	290	15000	6,5 mtr	2"	1½"	65600
P-20000	<b>RD658</b>	219,00	420	20000	7,5 mtr	2"	1½"	70080
P-25000	<b>RD659</b>	228,00	520	25000	8,0 mtr	2"	1½"	72960
P-35000	<b>RD655</b>	371,00	650	35000	8,5 mtr	63mm	63mm	118720
P-40000	<b>RD656</b>	388,00	1000	38500	11,0 mtr	2"	2"	124160

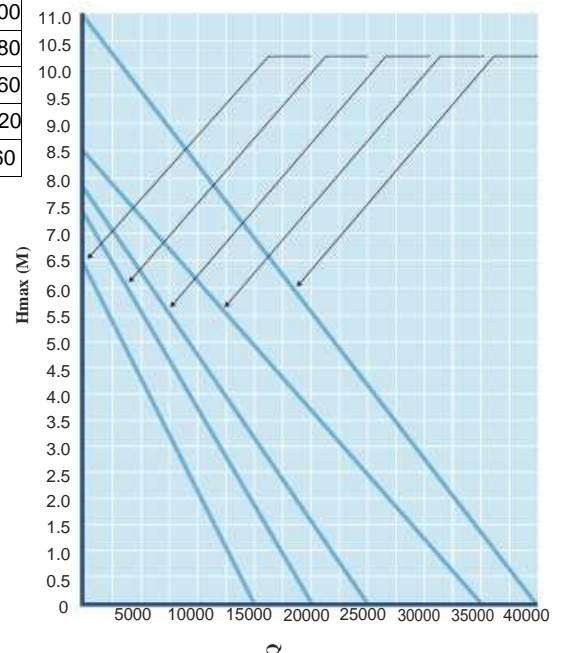

# Szivattyúk

## AQUAFORTE HFD

Nagy mennyiségű víz szállítása alacsony nyomáson.

Merülő nszivattyúként és száraz (vízszint alá) telepítésű szivattyúként is használható.  
A be és kifolyó Ø75mm belső és Ø84mm külső átmérőjű.

	kód	EURO	WATT	MAX. L/ó	emelési magasság	Ft
HFD-25000	<b>RD775</b>	219,00	290	25000	2,6 m	70080
HFD-30000	<b>RD776</b>	232,00	420	30000	2,7 m	74240
HFD-35000	<b>RD777</b>	245,00	520	35000	2,8 m	78400



**AQUA FORTE**

## AQUAFORTE HF

	kód	EURO	WATT	MAX. L/ó	emelési magasság	szívó oldal	kifolyó	Ft
HF-16000	<b>RD734</b>	190,00	75	16000	2,0 m	szűrő	Ø75mm	60800
HF-20000	<b>RD735</b>	190,00	85	20000	2,6 m	szűrő	Ø75mm	60800
HF-26000	<b>RD736</b>	197,00	135	26000	3,5 m	szűrő	Ø110mm	63040
HF-30000	<b>RD737</b>	205,00	200	30000	4,0 m	szűrő	Ø110mm	65600



**AQUA FORTE**

ENERGY SAVING!

## AQUAFORTE Propeller szivattyúk

Kiemelkedő vízszállítás, alacsony fogyasztás

6mm-ig képes szilárd részek felszívására. Méret: 23 x 20 x 32 cm.  
A kimenet Ø110mm-es, tokos lefolyócsővel összeköthető.

	kód	EURO	WATT	MAX. átfolyás	emelési magasság	Ft
HFP-50000	<b>RD765</b>	249,00	200	50m <sup>3</sup> /ó	1 m	79680
HFP-70000	<b>RD766</b>	270,00	520	70m <sup>3</sup> /ó	3 m	86400



ENERGY SAVING!



**AQUA FORTE**