

Gyöngyszűrők

POLYGEYSER

A PolyGeyser gyöngyszűrők automatikusan, mozgó alkatrészek és elektronikus berendezések nélkül végzik a visszamosást, a szűrő gyakorlatilag önmagát tisztítja. A speciális szűrőtöltet kiemelkedő hatásfokú biológiai szűrést – nitrifikációt (ammónia lebontása kevésbé toxikus nitríté és nitráttá) – tesz lehetővé. A mechanikai szűrő kapacitása alkalmas az akár 5 mikronos üledék eltávolítására is.

A PolyGeyser szűrő a vízszint alatt és felett is telepíthető.

A nyomásvesztés alacsony, mivel nem használ többállású szelepet a működéséhez és visszamosásához.

A be és kifolyócsonkok mérete 3" ($\pm 75\text{mm}$) a DF-3 és 4 inch ($\pm 100\text{mm}$) a DF-6 esetében.

A maximális vízszállító kapacitás és nyomás 15m³/óra (DF-3), illetve 25m³/óra (DF-6) 0,7 bar (7 m) nyomáson.

Tartozékok: levegőmennyiség mérő, visszacsapó szelep (a szivattyú és szűrő között), gumis csőköti elemek.



	kód.	EURO	Méret Magasság x Ø	Súly	Töltet	MAX. térfogat	Max napi tápmennyiség
DF-3	SK710	2573,00	120 x 84,5 cm	80 kg	85 L	$\pm 25 \text{ m}^3$	$\pm 2,5 \text{ kg}$
DF-6	SK730	3415,00	137 x 104 cm	150 kg	255 L	$\pm 55 \text{ m}^3$	$\pm 5 \text{ kg}$
11kg Polygeyser szűrőtöltet	SK716	14,35	-	11 kg (zsák)	$\pm 25 \text{ L}$	-	-

X-CLEAR FLOW-MATIC Automata visszamosó rendszer gyöngyszűrőkhöz

Bármelyik típusú gyöngyszűrőhöz csatlakoztatható. A hagyományos 6 állású szelepeket helyettesíti.

4 darab 3 állású szelep és egy érintőképernyős modul tartozik hozzá. A szabályozó egység ki/be kapcsolja a szivattyút, a levegőkompresszort, illetve a megfelelő állásba állítja a szelepeket.



A visszamosás gyakorisága, ideje előre választható program segítségével állítható be.

A szabályozó egység lehetővé teszi a szivattyú (kizárólag a Blue ECO esetében) sebességének beállítását a szűrő adott működésének, funkciójának (szűrés, visszamosás stb.) megfelelően.


Csatlakozás: 63 mm



	kód	EURO	Ft
Flow-Matic	SK492	1145,00	366400
Csatlakozás (2 db) UltraBead szűrőkhöz	SK494	34,95	11180
Hollander 1½" x 63mm (1 db) - EB40/50/60	AB157	6,75	2160
Hollander 63mm (1 db) - EB100/140	AA256	9,70	3100



AQUAFORTE ULTRABEAD®

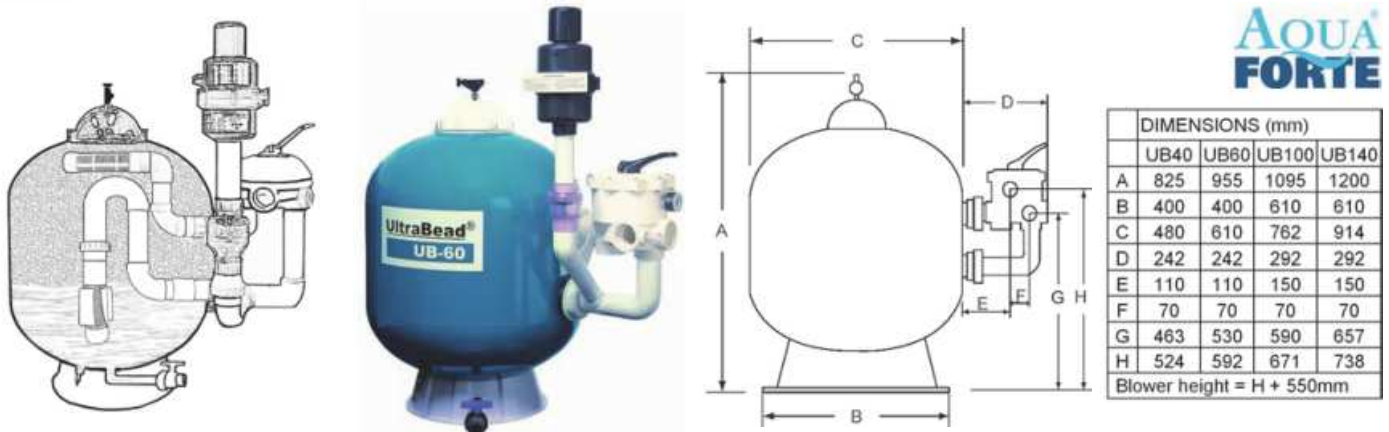

Elismert név a szűrőtechnológiában immár 14 éve! Több mint 8000 elégedett felhasználó!

A táblázatban szereplő halmennyiség (pillanatnyi állomány) napi 1% takarmányadag alapján számolva.
A javasolt szivattyú jelleggörbéi: 2 - 3 m (0,2 - 0,3 bar) emelési magasság mellett az adott haltartó/halnevelő rendszer (kerti tó, recirkulációs rendszer stb.) vízmennyiségének felét kell átmozgatni óránként.
10 év garancia a szűrőtartályra, 5 év garancia a csőrendszerre.

	kód	EURO	Méret Magasság x Ø	Térfogat (tartály)	Térfogat (töltet)	MAX. térfogat	MAX. hal- mennyiség	Ft
UB 40	SK400	1254,00	83 x 48 cm	82 ltr	50 ltr	12 m ³	35 kg	401280
UB 60	SK402	1444,00	100 x 61 cm	160 ltr	120 ltr	40 m ³	100 kg	462080
UB 100	SK404	1940,00	110 x 76 cm	283 ltr	170 ltr	60 m ³	135 kg	620800
UB 140	SK406	2590,00	120 x 92 cm	455 ltr	255 ltr	100 m ³	200 kg	828800

AQUAFORTE ULTRATRONIC II Automata visszamosó szelep gyöngyszűrőkhöz

A levegőkompresszpr és a szivattyú működését szabályozza.

	kód	EURO	Ft
Ultratronic II	SK408	1215,00	388800



**AQUA
FORTE**

AQUAFORTE "BYPASS" ág ULTRABEAD szűrőkhöz

Megkerülő ág gyöngyszűrőhöz.

Csatlakozás: 63mm.

	kód	EURO	Ft
Bypass UltraBead	SK490	178,00	56960



**AQUA
FORTE**

AQUAFORTE ECONOBEAD

Ár/érték arányban verhetetlen, minőségi gyöngyszűrők!

Az EconoBead gyöngyszűrők erős, minőségi PE (polietilén) tartállyal, surrantási lehetőséggel, 6 állású szeleppel töltettel és egy hatékony, alacsony zajszintű kompresszorral szerelve kaphatók.



	kód	EURO	Átmérő Ø XMagasság	Szivattyú	MAX. Térfogat	MAX. hal- mennyiség	Szelep	Ft
EB-40	SK520	638,00	40 x 68cm	± 15m ³ /ó	10 m ³	35 kilo	1½"	204160
EB-50	SK522	745,00	50 x 75cm	± 15m ³ /ó	20 m ³	50 kilo	1½"	238400
EB-60	SK524	852,00	60 x 85cm	± 15m ³ /ó	35 m ³	80 kilo	1½"	272620
EB-100	SK526	1142,00	75 x 113cm	± 25m ³ /ó	60 m ³	135 kilo	2"	365440
EB-140	SK527	1495,00	90 x 126cm	± 25m ³ /ó	100 m ³	200 kilo	2"	478400
átlászó fedél	SK549	23,80	-	-	-	-	-	7615



AQUAFORTE "BYPASS" ág ECONOBEAD szűrőkhöz

Megkerülő ág gyöngyszűrőhöz

	kód	EURO	Méret	Ft
Bypass EB-40/50/60	SK529	80,35	Ø50mm	25710
Bypass EB-100/140	SK518	95,50	Ø63mm	30560



AQUAFORTE készre szerelt ECONOBEAD szűrőrendszer

Komplett, készre szerelt, azonnal üzemeltethető szűrőrendszer műanyag raklapon (100 x 120 cm) elhelyezve, 15 perc alatt összeállítható, a szükséges csatlakozókkal, csapokkal, szelepekkel együtt.

- EconoBead gyöngyszűrő by-pass (megkerülő) ággal,
- MidiSieve (standard vagy extra magas kivitel) ívszita,
- 40 vagy 75 W Power UV T5 berendezés,
- AquaForte DM-13000, DM-15000 vagy Blue-Eco 320 szivattyú

	kód	EURO	Ft	Előszűrő	Szivattyú	UV-C berendezés	MAX. Térfogat
EB-50	SK500	2223,00	711360	MidiSieve	DM-13000	40 W Power UV T5	±20m ³
EB-60	SK502	2499,00	799680	MidiSieve Extra	DM-15000	75 W Power UV T5	±36m ³
EB-60	SK504	3095,00	990400	MidiSieve Extra	Blue-Eco 320	75 W Power UV T5	±36m ³



**EB-50 rendszer+
DM-13000**



**EB-60 rendszer+
DM-15000**



**EB-60 rendszer+
Blue Eco 320**

